

# KRANKENHAUS BÖBLINGEN, 2. OG SÜDFLÜGEL PATIENTEN BÄDER

## Problemstellung Ausgangslage

In 5 Patientenzimmern waren keine Toiletten und Duschen. Die Aufgabe war, innerhalb von 2 Wochen alle 5 Patientenbäder mit Dusche, Waschtisch und WC, einschließlich aller neuen Sanitär und Elektroinstallationen, sowie neuer Vinyl-Fußböden einzubauen.

## Umsetzung und Ausführung mit WandoVario®

Die Problemstellung konnten dank der intelligenten [WandoVario®](#)-Systemlösung ohne Komplikationen in dem doch sehr engen Terminplan realisiert werden. Die sehr leise Umsetzung hat den gesamten Klinikbetrieb kaum gestört. Bei der gesamten Maßnahme sind keinerlei Beschwerden von den in der gleichen Abteilung verweilenden Patienten erfolgt. Durch das freitragende Aluminiumständerwerk konnte die Installation ohne wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz erfolgen. Eine weitestgehend silikonlose und komplett hinterlüftete Konstruktion lassen keinerlei Isolierungs- und Abdichtungsprobleme entstehen.


## Vorteile durch den Einsatz von WandoVario®

- Absolute Einhaltung der vorgegebenen Termine
- Wenig Schmutz und Lärm bei der Umsetzung
- Feste Kostengröße durch exakte und verbindliche Vorplanung
- Hoher Vorfertigungsgrad und dadurch Terminsicherheit für alle Beteiligten
- Erhebliche Folgekostenreduktion durch leichtere Pflege (aufgrund weniger Fugen) und der Silikonlosigkeit
- Modernes und in den Komponenten anspruchsvolles Design
- Hygienisch durch konstruktive Vermeidung von Schimmel- und Sporenbefall

### Effektive Bauzeit:

für bauseitige Leistungen wie Demontage, Brandschutz, Bodenbelag **6 Arbeitstage**

Montage von [Wandovario®](#) mit Wände und kompletter Sanitär Roh- und Fertigmontage **4 Tage**.

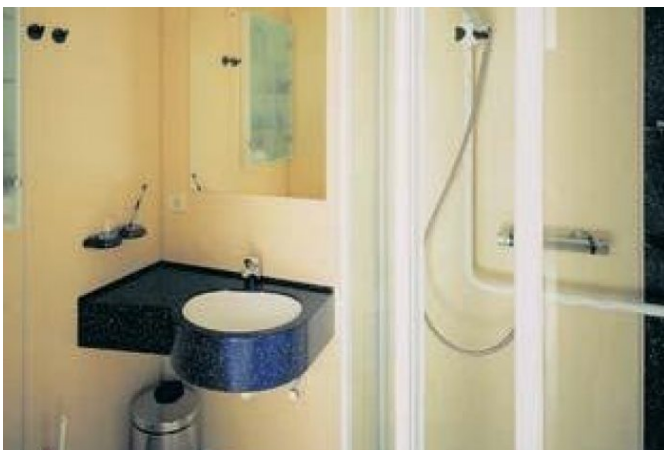

Badanlage mit Waschtisch und WC für Patientenzimmer