

FERIENDORF ISNY IM ALLGÄU

Problemstellung Ausgangslage

In dem Allgäuer Feriendorf mussten in 30 Einheiten die kompletten Sanitäreinrichtungen renoviert werden. Ein Zeitraum von maximal 4 Wochen durfte nicht überschritten werden. Es sollte eine grundlegende Neukonzeption erfolgen unter Beibehaltung des bestehenden Wandbestandes. Dieser durfte aufgrund des hohen Aufwandes nicht verändert werden.


Umsetzung und Ausführung mit WandoVario®

Die bestehenden Wände blieben auf der Fensterseite ganz und auf der Türseite teilweise sichtbar. In kompletter Modulbauweise wurden WC, Waschtisch und Dusche vor die bestehenden Wände montiert. Die gesamte Sanitärtechnik ist im Aluständerwerk von [WandoVario®](#) bereits enthalten. Dies hat einen enormen und platzsparenden Vorteil. Auf der Abbildung des Türanschlusses ist die geringe Bautiefe von ca. 60 mm deutlich zu sehen. Die gesamte Konstruktion ist silikonlos ausgeführt und wird durch die Luftzirkulation ständig hinterlüftet. Die eingesetzten Wandverkleidungen sind aus HPL-Schichtstoffmaterial, also hoch beanspruchbar und äußerst robust: Genau richtig für diesen Einsatzzweck. Reinigung und Pflege werden durch das Fehlen von Fugen sehr erleichtert.


Vorteile durch den Einsatz von WandoVario®

- Kurze Montagezeit (30 Einheiten in 20 Arbeitstagen)
- Enorme Vorteile bei Reinigung und Pflege
- Hygiene und Gesundheit durch konstruktives Vorbeugen von Schimmel- und Fäulnisbildung im rückwärtigen Bereich
- Robust und belastbar
- Jederzeitige Revisionsmöglichkeit durch einfaches Aushängen der Wandverkleidungen
- Folgekostenreduktion z.B. durch fehlende wartungsintensive Silikonfugen
- Flexibilität in der Gestaltung

Effektive Bauzeit: 20 Arbeitstage

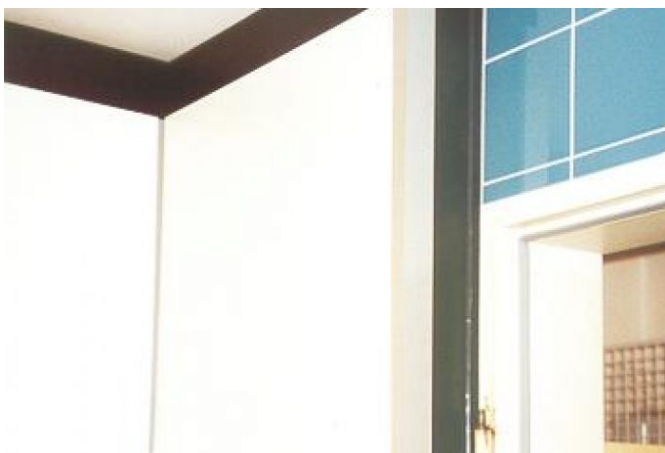

Sanierung im Bestand in einem Feriendorf

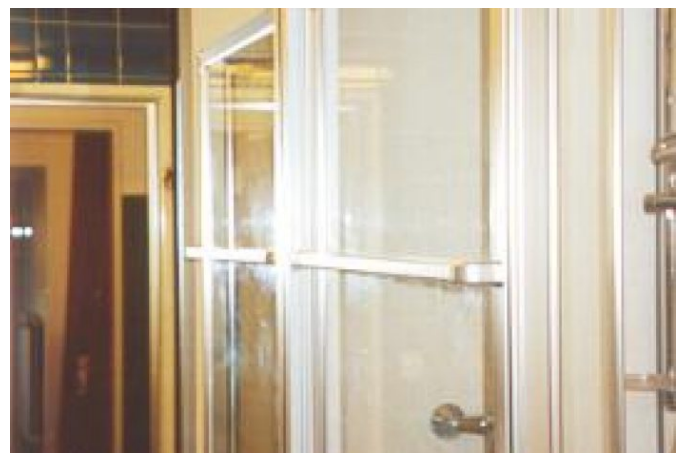

Sanierung im Bestand in einem Feriendorf



Sanierung im Bestand in einem Feriendorf