

RUTSCHFESTE DUSCHWANNEN UND BÖDEN MIT PRÜFZEUGNIS

Criffit®

Unsere Innovation Criffit® garantiert festen Halt auf Bodenflächen und in allen Duschwannen aus Creanit®. Die Spezialbeschichtung ergänzt die Vorteile des WandoVario®-Systems um einen weiteren Pluspunkt.


Technische Daten

- Millimetergenaue kundenbezogene Herstellung von Duschwannen und ergänzenden Böden
- In allen denkbaren Formen für Raumaufteilung ohne Kompromisse: Quadratisch, recht- u. fünfeckig, schräg, konisch oder kreisförmig
- Ohne Klebefugen, aus einem Stück gefertigt


	Duschwanne	Bodenfläche
Bauhöhe:	<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Wannenmaße 1780 x 1330 mm • 50 mm Fertighöhe für bodenbündige Duschwannen 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Maße aus einem Stück 3580 x 1330 mm • 9 mm Materialstärke, verlegbar auf vorhandenem Estrich ohne Abdichtung nach unten
Gefälle:	Mindestens 3 %, dadurch minimalstes Schallwasser	Bei nicht vorhandenem oder entferntem Estrich Lösung
Dämmung:	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Sandwich-Aufbau absolut geräuscharm • Schall- und Wärme gedämmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Sandwich-Aufbau absolut geräuscharm • Schall- und Wärme gedämmt
Einbauhöhen:	<ul style="list-style-type: none"> • Senkrechte Entwässerung 50 mm, Kernbohrung 150 mm, auch bei Brand- und Schallschutz • Seitliche Entwässerung DN 50, 130 – 180 mm 	
Geprüfte Standhaftigkeit vom Institut für Wand und Bodenbeläge:	Prüfzeugnis nach DIN 51097 Nassbelastete Barfußbereiche Rutschhemmung Klasse B	Prüfzeugnis nach DIN 51130 Merkblatt BGR 181, Rutschhemmung Klasse R 11



Rutschfeste Duschwanne

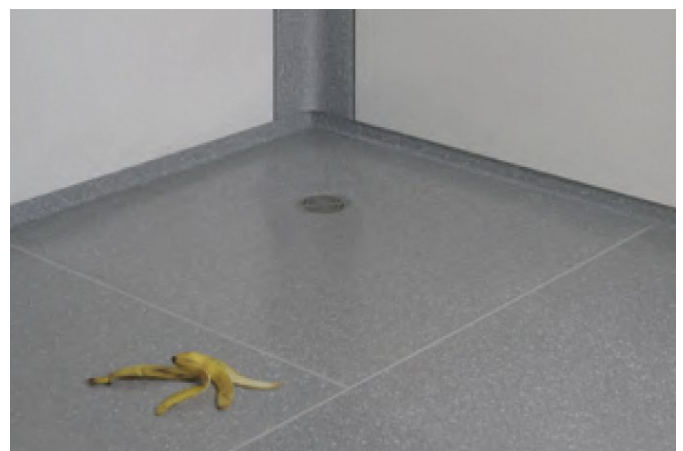

Rutschfeste Duschwanne in einheitlicher Farbgestaltung

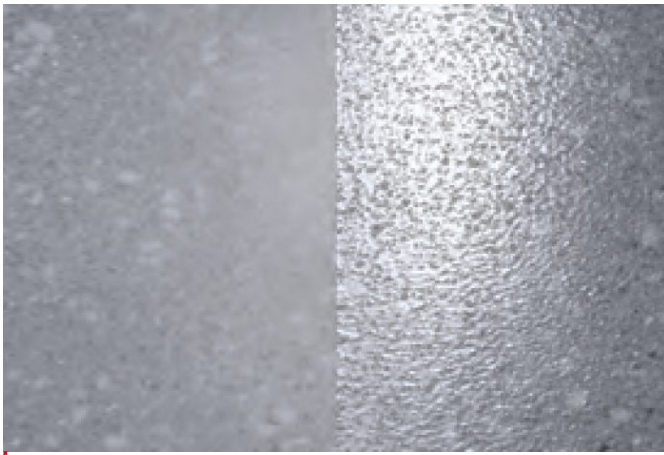

Mineralwerkstoff vorher/nacher Nutzen Sie die
Farbgestaltungsfreiheit von CREAM!T®