

## BAD FAMILIE TAUSCH

### Ausgangslage und Problemstellung

Situation:

In einem Einfamilienhaus aus dem Ende der 90er Jahre soll das Bad in ein barrierefreies und dem Zeitgeist entsprechendes Bad umgebaut werden.

Bei einem ersten Informationsgespräch stellte sich heraus, dass besondere Benutzungsansprüche durch persönliche Einschränkungen bei schwierigsten Raumvoraussetzungen gegeben waren. Eine Rollstuhlfähigkeit ist Pflicht.

Zur Verfügung stand das vorhandene Bad und ein daneben liegender persönlicher Arbeitsraum (siehe Bildergalerie).

Als Einrichtungskomponenten waren vorgegeben: Dusch WC, unterfahrbarer Waschtisch mit großer Ablagefläche, fugenlos integriertes Becken, Urinal, Heizkörper, Schiebetüre, bodenbündige Duschwanne, und großflächiger Boden mit minimalsten, Hochdruckreiniger fähigen Fugen, und in der Dusche eine hoch belastbare Sitzgelegenheit. Benutzungsunterstützende Hilfsmittel wie Stützklappgriffe am WC und in der Dusche sind ebenfalls Grundvoraussetzung.

Weiter besteht der Wunsch, dass ein Maximum an Stauraum geschaffen werden soll.

Im Gesamtkonzept kann und soll der Arbeitsbereich in die Planung mit einbezogen werden.

Die Bauzeit soll so gering wie möglich gehalten werden, da keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind.

### Umsetzung und Ausführung mit WandoVario®

In einem, mit dem Kunden zusammen, durchgeführten Konzepttermin wurde schnell klar, dass, um die genannten Vorgaben umzusetzen, der Tausch der beiden Räume und die Vergrößerung der Badezimmerfläche unumgänglich ist. Anschließend konnten alle Wünsche und Vorstellungen herausgearbeitet und zusammen mit dem Kunden das Grundgerüst der Konzeptplanung erstellt werden. Der Konzeptplan wurde dann in eine Detailplanung und Kalkulation übernommen. Durch die gemeinsame Planung konnten alle Bedürfnisse aufgenommen und berücksichtigt werden.

Nachfolgende Umsetzungen wurden realisiert:

Eine Millimeter genaue bodenbündige, mit CRIFFIT® ausgestattete rutschfeste Duschwanne, mit dem genau nach bauseitig erforderlich platziertem Bodenablauf, in CREANIT® Lanzarote. Großflächige Restbodenfläche und Duschrückwände CREANIT® Reykjavik. Alle anderen mit WandoVario® ausgestatteten Wandflächen für WC, Urinal und Schiebetüre in, HPL Vollkernmaterial.

Sockel und Passblenden incl. Durchgangsverblendung der Schiebetüre und in der Dusche integrierten Runddecke mit Seifenablagen, als auch für die bilderhafte Umrandung der Wände, sowie Schalter und Steckdose im Türeingangsbereich in CREANIT® Lanzarote.

Die malerische Lösung, für die sichtbaren Restwandflächen, im Bereich von Fenster, Spiegelschrank und Heizkörper, wurde mit einer Spachteltechnik nach Vorlage umgesetzt.

Den gewünschten Stauraum konnten wir über in die Wand integrierte Einbauschränke, überm WC und Urinal, und einen größtmöglichen Spiegelschrank realisieren. Die integrierten Schränke erhielten grifflose Spiegeltüren um den begrenzten Raum optisch zu erweitern. Als Schiebetüre wurde eine Ganzglastüre in Satinato, als Sichtschutz von außen, eingebaut. Die Schiebetüre verschwindet in der konstruktiven Wandnische hinter der linken Duschwand.

Das Duschmodul ist mit einer eigens konstruierten, höchst belastbarer Sitzfläche und 2 Stützklappgriffen ausgestattet,

Beim WC Modul kam ein, den Anforderungen gerecht werdendes, Stand-Dusch-WC mit dazugehörigen Stützklappgriffen zum Einsatz.

Den Anforderungen entsprechend erhielt das Urinal Modul links und rechts einen adäquaten Spritzschutz. Die unterfahrbare Waschtisanlage wurde um 15° gedreht um eine mit dem Rollstuhl angepasste Durchfahrt zu ermöglichen. Eine problemlose Umsetzung war durch die Herstellung in CREANIT®, Farbe Lanzarote gegeben. Die weitere Ausstattung mit einem formschönen, fugenlos integriertem Waschbecken in CREANIT® Alaska, einer 2seitigen Hohlkehle, einem Armatursockel, entsprach dem Wunsch der optimalen Reinigungs- und Pflegeleichtigkeit einschl. maximal möglicher Ablagefläche.

Über dem Waschtisch befindet sich der gewünschte 3 türige Spiegelschrank mit größtmöglichem Stauraum und geringem Platzbedarf. Der Spiegelschrank mit passendem Beleuchtungsboard, inkl. LED Beleuchtung rundet das Gesamtbild ab. Zwischen Waschtischplatte und Spiegelschrank erhielt die Anlage eine leicht zu reinigende Rückwand in CREAN!T® Reykjavik.


Der rechts vom Waschtisch befindliche Heizkörper mit Handtuchbügel gehörte genauso zum Lieferumfang wie die neue LED Deckenleuchte.

Der gesamte neu gestaltete offene Arbeitsbereich, mit rollstuhlgerechtem Zugang zum Bad und Schreibtisch, hat einen nachhaltigen Fußbodenbelag in WINEO 1500 bekommen.

## Besondere Merkmale

- Einsatz von WandoVario® bei Dusche, Schiebetüre, WC und Urinal
- Ständige Hinterlüftung gegen Schimmel-, Sporen- und Kondensatbildung
- Einfache Reinigung und Pflege der großen Flächen und Waschtisanlage
- Sorglose, silikonlose Übergänge zwischen Duschwanne und Duschwände
- Ganzglas-Duschtüren aus 8 mm Sicherheitsglas mit Drehfalttechnik.
- Durch das zusammenfallen der Glastüren und das mögliche Zurückschwenken erhalten wir größtmögliche Bewegungsflächen, auch mit einem Rollstuhl, im gesamten Badezimmer.
- Die Eingangs-Schiebetüre verschwindet rechts, hinter der linken Duschrückwand.

- **Effektive Bauzeit: 10 Tage**

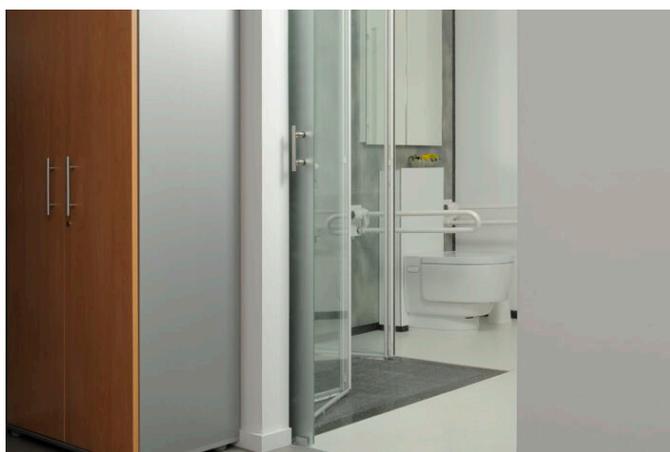

Rollstuhlfähiger Eingang zum Bad über den offenen Arbeitsbereich



Rollstuhlfähiger Zugang zur Badnutzung




Hochbelastbarer Duschsitz, bodenstehendes Dusch WC und Spiegelschrank




Urinal, Waschtisch und geschlossene Schiebetüre



Urinal, Spritzschutz, Spiegelschränke, Waschtisch und Heizkörper

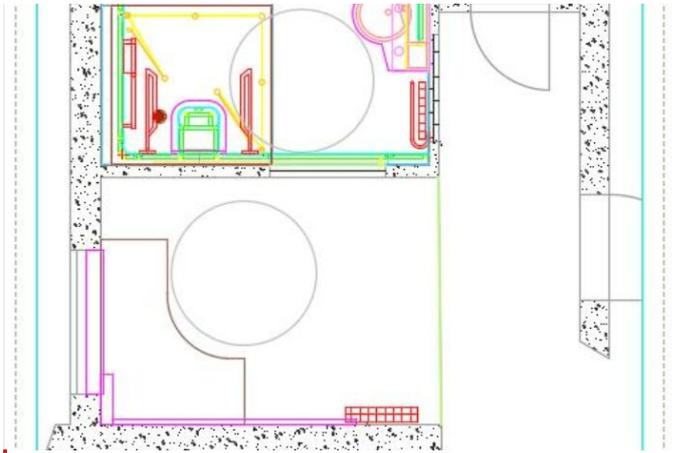

Grundriss Neuplanung

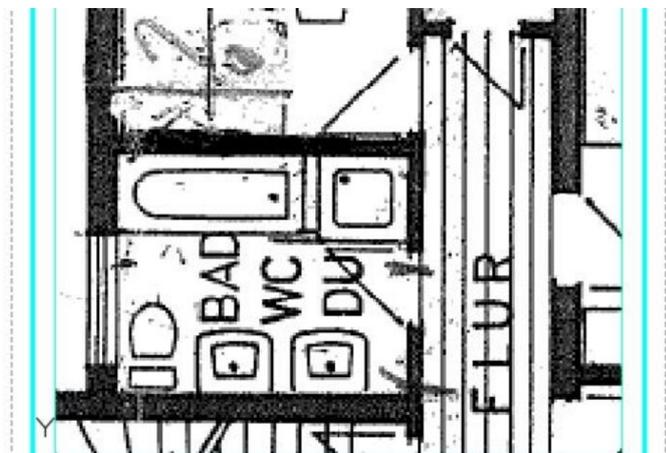

Grundriss alter Bestand

E-Mail: \_\_\_\_\_  
E-MDW: \_\_\_\_\_

9. Oktober 2020  
MAIL

Leistungsbewertung  
Projekt: 20042301 Badeinrichtung und neuer Arbeitsbereich

Sehr geehrte Frau \_\_\_\_\_  
sehr geehrter Herr \_\_\_\_\_

Nach Abschluss der Arbeiten an obigem Projekt bitten wir Sie um Ihre Bewertung über die von uns erbrachten Leistungen.

		vergeben Sie Ihre Schulnote					
		1	2	3	4	5	6
Zuverlässigkeit bei der gesamten Abwicklung	Einhaltung von Terminen bei Angebot, Herstellung und Montage	X					
	Einhaltung von Zusagen	X					
	Verhalten gegenüber Auftraggeber, Bauherr, Bauleitung	X					
	Erreichbarkeit	X					
	Kundenorientierte Lösungsbereitschaft und Kreativität	X					
	Koordination der übernommenen Gewerke	X					
Qualitätsbeurteilung	Koordination der bauseitigen Gewerke	X					
	Ausführung des gesamten Auftrages	X					
	Sonderlösungen	X					
	Fachkompetenz	X					
	Eigeninitiative	X					
Einreichung von erforderlichen Unterlagen und Plänen	X						
Mangelanfall bei der Abnahme	X						

Leistungsbewertung

71083 Herrenberg - Gölstein

Was schätzen Sie an unserem Unternehmen und unseren Mitarbeitern?  
*Sie versuchen jeden Wunsch des Kunden zu erfüllen. Super gute Vorplanung! Professionelle Ausführung! Exclusives Ergebnis! Geniale Firma!*

Wenn Sie uns einem Freund empfehlen würden: Was würden Sie ihm sagen, warum er uns beauftragen soll?  
*Ein zuverlässiges Ansprechpartner das alle Handwerke koordiniert, die pünktlich und bestens aufeinander abgestimmt zusammen arbeiten. Tolles Ergebnis*

Sollten Sie künftig Unterstützungsbedarf haben, scheuen Sie sich bitte nicht uns zu fragen. Wir unterstützen Sie gerne, und werden in gewohnter Weise Lösungen zu Ihrer Zufriedenheit finden. Auch Kleinigkeiten gehören in unser Leistungsspektrum!

Für Ihre Leistungsbewertung dürfen wir uns an dieser Stelle herzlichst bedanken. Sie helfen uns damit, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern

Dürfen wir diese Leistungsbewertung veröffentlichen? Ja  Nein   
 Dürfen wir Bilder, von Ihrem Projekt veröffentlichen? Ja  Nein   
 Dürfen wir Sie namentliche (Nachnahme ohne Adressdaten) nennen? Ja  Nein

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Leistungsbewertung und Kommentierung